

# Viva - freistehende Paneele technische Beschreibung



.mdd

## MDD Büromöbelfabrik befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Büromöbel spezialisiert sind.

Von unserer Qualität zeugen die von uns erhaltenen Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von uns angebotenen Produkten.

Die Realien des heutigen Markts erfordern ständiges Verbessern der Qualität - sowohl des Produkts als auch der Tätigkeiten innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualität dre Unternehmen verlaufenden Prozesse, Handelsdienstleistung und Marketing. MDD gehört mit Sicherheit zu den Unternehmen, die für alle erwähnten Bedingungen sorgen, da siese die Grundlage des ökonomischen Firmenerfolgs sind.

Die ständigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungssysteme und Erweiterung der Fläche von Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die für die Produktion eines hochqualotativen, fertigen Produkts nötig ist.

## Unsere langjährige Erfahrung im Bereich von Produktion der Büromöbel bestätigt eine Referenzliste der Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfähigkeit und komplexen Service zu schätzen wissen. Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritäten.

Ständig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten lässt. Die industriellen Abfälle werden bei MDD mit höchster Aufmerksamkeit recycelt. MDD hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestätigen. Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundlich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.



## Allgemeine Informationen:

### Gewährleistung:

MDD-Produkte - **5 Jahre.**

Elektrische Bestandteile und Stoffe  
- **2 Jahre.**

### Plattendichte:

12 mm - 690 - 750 kg/m<sup>3</sup>

18 mm - 650 - 690 kg/m<sup>3</sup>

28 mm - 610 - 630 kg/m<sup>3</sup>

36 mm - 610 - 630 kg/m<sup>3</sup>

### Zertifikat - Melaminplatte:



### Zertifikat - der Stoff:



### Montage:


Produkt wird in Elementen geliefert

### Verpackung:


Karton, Folienhülle

## Viva - freistehende Paneele

1. **Schwer verbrennbarer Stoff** – Möglichkeit, Nadeln anzuhängen
2. **Reißverschluss** – als Dekorelement, lässt sich nicht öffnen, Farbe: Anthrazit
3. **Metallfuß** – pulverbeschichtet
4. **Drehung 360°** – jedes Paneel dreht sich unabhängig

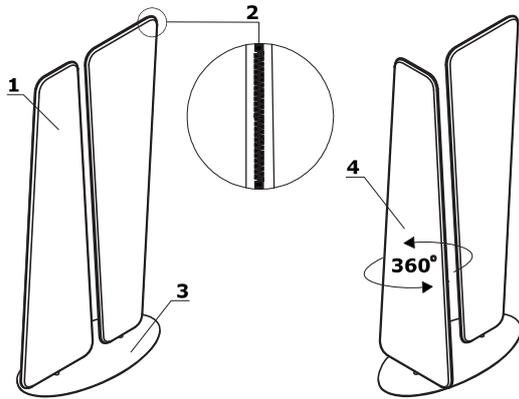

Abmessungen

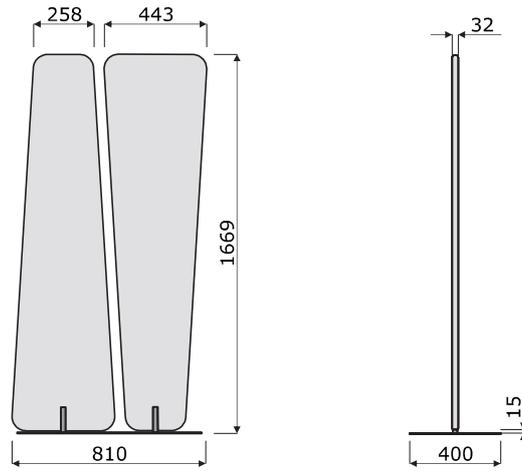

Viva - freistehende Paneele \*



VV02


850 / 400 / 1670

19.7 kg

\* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

<b>Viva - freistehende Paneele</b>	Datum der Vorbereitung 27.11.2019	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn sie Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 5/9
			<b>Produkte</b>

## Stoff Nemo

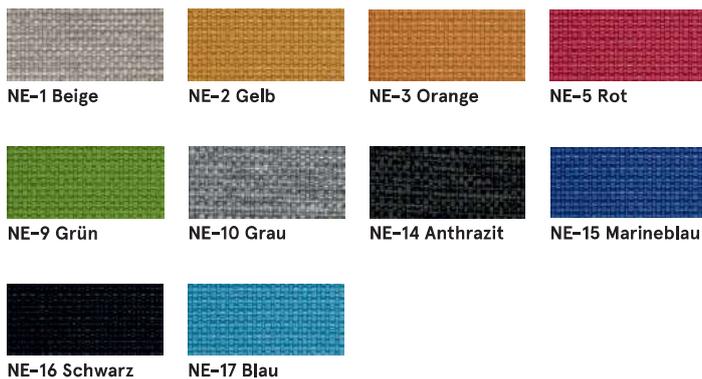

**Technische Daten:**

**Material** polyester 100%

**Stoffgewicht** 366g/m<sup>2</sup>

**Scheuertouren** PN\_EN ISO 12947 - 2:2 100,000

**Pilling (Knötchenbildung)** skala 1-8, max. 8, PN-EN ISO 105 - B02 (3-4)

**Lichtechtheit** skala 1-5, max. 5, PN-EN 1021 - 2, PN-EN 1021 - 1

**Reibechtheit nass / trocken** skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken (4-5))

## Stoff Runner - zweite Preisgruppe



**Technische Daten:**

**Material** polyester 100%

**Stoffgewicht** 510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)

**Scheuertouren** BS EN ISO 12947-2 70,000 Martindale

**Pilling (Knötchenbildung)** skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4-5)

**Lichtechtheit** skala 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7)

**Reibechtheit nass/trocken** skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken) 4-5

**Akustische Schallabsorption** ISO435

**Brandschutznormen** BS EN 1021-2 Streichholz, CA TB 117-2013, BS EN 1021-1 (Zigarette) Class Uno UNI 9175 Class 2, EMME

## Stoff Medley - zweite Preisgruppe



**Technische Daten:**

**Material** polyester 100%

**Stoffgewicht** 510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)

**Scheuertouren** BS EN ISO 12947-2, 75,000 Martindale

**Pilling (Knötchenbildung)** Skala 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)

**Lichtechtheit** Skala 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)

**Reibechtheit nass/trocken** Skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken (4-5/4-5))

**Akustische Schallabsorption** ISO 354

**Brandschutznormen** BS EN 1021-1 (Zigarette) BS 476 Partie 7, Class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

## Stoff Atlantic \* - zweite Preisgruppe



<b>Technische Daten:</b>	
<b>Material</b>	polyester 100%
<b>Stoffgewicht</b>	530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)
<b>Scheuertouren</b>	BS EN ISO 12947-2, 110,000 Martindale
<b>Pilling (Knötchenbildung)</b>	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
<b>Lichtechtheit</b>	Skala 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
<b>Reibechtheit nass/trocken</b>	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken (4-5/4-5))
<b>Brandschutznormen</b>	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I BS EN 1021-2 (streichholz) BS EN 1021-1 (Zigarette)

## Stoff River - zweite Preisgruppe



<b>Technische Daten:</b>	
<b>Material</b>	polyester 100%
<b>Stoffgewicht</b>	300g/m2 (+/- 5%)
<b>Scheuertouren</b>	100,000 Martindale (EN ISO 12947-1,2)
<b>Pilling (Knötchenbildung)</b>	EN ISO 12945-2 (5)
<b>Lichtechtheit</b>	4 (EN ISO 105-B02)
<b>Reibechtheit nass/trocken</b>	Trocken: 4-5, Nass: 3 (EN ISO 105-x12)
<b>Brandschutznormen</b>	BS 5852: Part 1, Zündquelle 0 (Zigarette) BS 5852: Part 1, Zündquelle 1 (Streichholz) En1021 - 2

## Stoff Xtreme - dritte Preisgruppe



<b>Technische Daten:</b>	
<b>Material</b>	100% Trevira Clame (CS) 100% Recycling (YS) Schwerentflammbare Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe.
<b>Stoffgewicht</b>	310 g/m2 ±5% (435g/lin.m ±5%)
<b>Scheuertouren</b>	60,000 Martindale (CS) 100,000 Martindale (YS)
<b>Lichtechtheit</b>	6 (ISO 105 - B02)
<b>Reibechtheit nass/trocken</b>	Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
<b>Feuersicherung</b>	EN 1021 - 1 (Zigarette), EN 1021 - 2 (Streichholz) BS 7176 Geringe Gefahr, NF P92-507 M1, DIN 4102 B1, UNI 9175 Classe 1 IM, UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 NF D 60-013

\* Es besteht die Möglichkeit, das Produkt in vollem Farbspektrum von Atlantic laut dem Musterkatalog Gabriel innerhalb von 8 Wochen zu bestellen

## Stoff Synergy – dritte Preisgruppe




### Technische Daten:

**Material** 95% Virgin Vierge , 5% Poliamid  
**Stoffgewicht** 400g/m2 ±5% (560 g/lin.m ±5%)  
**Scheuertouren** Unabhängig zertifiziert  
 ≥100,000 Martindale  
**Lichtechtheit** 5 (ISO 105 – B02)  
**Reibechtheit nass/trocken** ISO 105 – X12 – Nass: 4, Trocken: 4

**Brandschutznormen** EN 1021 – 1 (Zigarette),  
 EN 1021 – 2 (Streichholz),  
 BS 7176 Geringe Gefahr,  
 UNI 9175 Classe 1 IM,  
 ÖNORM B 3825 & A 3800-1

## Stoff Atlas – vierte Preisgruppe

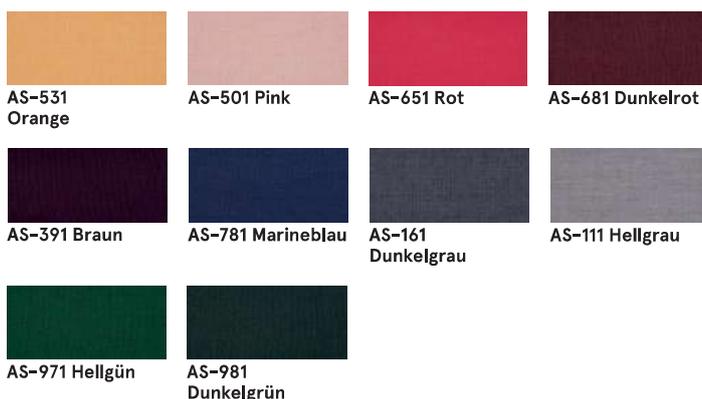

### Technische Daten:

**Material** 90% new wool, 10% nylon  
**Stoffgewicht /lfm** 286g/m2, 400g/lm  
**Scheuertouren** 100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947  
**Lichtechtheit** ISO 105 B02: 6-7  
**Reibechtheit nass/trocken** ISO 105-X12:2001, (wet/dry) 4-5/4-5  
**Feuersicherung** BS EN 1021-2 Match, BS EN 1021-1 Cigarette,  
 BS 5 5852 Crib 5, BS 5852 ignition source 3,  
 BS 5852 Part 1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM,  
 US Cal. Bull. 117-2013

## Stoff Field2 – vierte Preisgruppe



### Technische Daten:

**Material** 100% Trevira CS  
**Stoffgewicht /lfm** 321g/m2, 450g/lm  
**Scheuertouren** 100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947  
**Lichtechtheit** ISO 105 B02: 5-7  
**Feuersicherung** BS EN 1021-2 Match, BS EN 1021-1 Cigarette,  
 BS 5 5852 Crib 5, DIN 4102 B1 FAR 25.853,  
 UNI 9177 classe 1, US Cal. Bull. 117-2013

**Gestell**



**M009 Aluminium**  
halbmatt RAL9006



**M015 Weiß**  
halbmatt RAL9010



**M154 Anthrazit**  
halbmatt RAL7043



**M115 Schwarz**  
halbmatt RAL9005