



ARKKI

Credenza

design: R&D Bralco

Produkt-Datenblatt

Index

Pag. 3

0. ZUSAMMENFASSUNG

Pag. 4 - 5

1. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Pag. 5

2. BAUMERKMALE

Pag. 6 - 7

3. AUSFUEHRUNGEN

Pag. 8

4. ZERTIFIZIERUNGEN

Pag. 9

5. RECYCLABILITY


Pag. 10

6. REINIGUNG UND WARTUNG


Die Serie drückt einen raffinierten und nie kalten Minimalismus aus, um das Arbeitsumfeld durch saubere und funktionale Formen für jeden Stauraumbedarf zu definieren.




H: 74 cm




w 102,4 cm
d 46 cm




w 102,4 cm
d 46 cm




w 202,4 cm
d 46 cm




w 202,4 cm
d 46 cm



w 102,4 cm
d 46 cm




w 202,4 cm
d 46 cm




w 202,4 cm
d 46 cm


H: 125 cm




w 102,4 cm
d 46 cm




w 102,4 cm
d 46 cm




w 202,4 cm
d 46 cm




w 202,4 cm
d 46 cm



w 102,4 cm
d 46 cm



w 202,4 cm
d 46 cm



w 202,4 cm
d 46 cm

• Credenza:

KORPUS: aus Melamin, Stärke 18 mm (Gewicht 620 kg. pro cbm, Klasse E1 mit geringer Formaldehydemission, Brandverhalten Klasse 2, gemäß den Richtlinien ISO) mit an 4 Seiten eingefassten melaminharzbeschichteten Elementen.

MELAMIN-ABDECKPLATTE UND SEITEINTEILE: Stärke 12 mm. Sie sind an 4 Seiten mit ABS-Kanten von 1 mm Stärke eingefasst.

HOLZ-ABDECKPLATTE UND SEITEINTEILE: pflichtig, aus Holz, das auf beiden Seiten mit Furnierplatten von 0,6 mm Stärke beschichtet ist. Die Abdeckplatte und die Abschlussflanken von 13 mm sind umlaufend in Massivholz von 1 mm Stärke eingefasst und mit einem Radius von 2 mm abgerundet.

MELAMIN-TÜREN: Aus Melamin von 18 mm Stärke, mit korrosionsschutzbehandelten Scharnieren mit einer Öffnung von 105°, die Zylinderschlösser sind des Typs Yale mit verstellbarem Schlüsselgriff. Die Griffe sind aus ABS mit Aluminium Ausführung.

HOLZ-TÜREN: Sie sind mit korrosionsschutzbehandelten Scharnieren mit einer Öffnung von 105° mit gedämpfter Schließung ausgestattet, die Zylinderschlösser sind des Typs Yale mit verstellbarem Schlüsselgriff. Die Griffe sind aus ABS mit KR Ausführung.

GLASTUEREN, AF- ODER BW- ODER NF-RAHMEN: aus sicherheitsglas, glänzend oder matt hinterlackiert, 4 mm dick, mit umlaufendem Rahmen aus stranggepresstem Aluminium; an diesen Türen sind Scharniere mit gedämpfter Schließung bei 105° Öffnung und Knöpfen in Abs montiert; es ist nicht möglich, das Schloss und die Scharniere bei 170° zu montieren.

GLASTUEREN, KR-RAHMEN: sie bestehen aus 4 mm starkem glänzendem oder matt hinterlackiertem sicherheitsglas mit einem Rahmen aus poliertem stranggepresstem Aluminium; an diesen Türen sind Scharniere mit gedämpftem Schließen bei 105° Öffnung und Abs-Knöpfe montiert; die Montage des Schlosses und der 170°-Scharniere ist nicht möglich.

FACHBODEN: aus Melamin, Stärke 25 mm, eingefasst mit 4 Seiten Melaminharz in der gleiche Ausführung.

Die Möbel sind auf einem Untergestell aus Melamin mit einer Stärke von 18 mm positioniert, das von quadratischen Stützfüßen aus ABS 40x40x195 mm gestützt wird.




Füßchen




Abnehmbarer Schlosszylinder



Paar faltbare Schlüssel



Starrer Boden




10 mm, starke Rückwand




Tür mit Abdichtleiste



Fachboden mit Halterungen



Tür mit montiertem
einstellbarem Scharnier





110° Zeitlupenband für
Holztüren



Aba Jour-Detail


2. Credenza • BAUMERKMALE

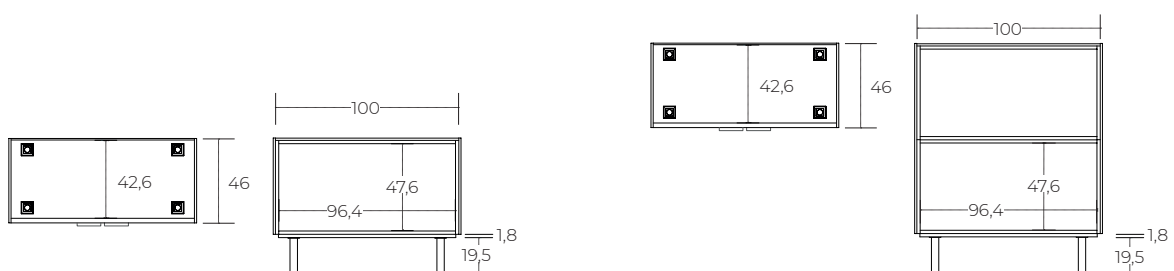

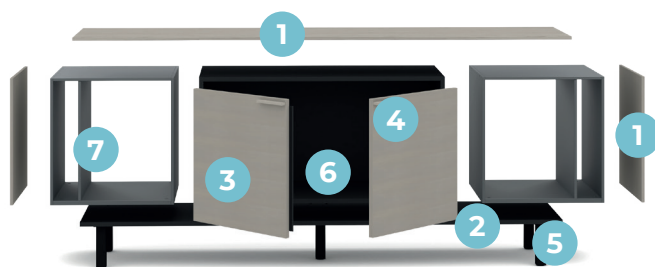

- 1 ABDECKPLATTE + SEITENVERKLEIDUNGEN
- 2 BASIS
- 3 TÜREN
- 4 GRIFFE
- 5 FÜSSCHEN
- 6 KORPUS
- 7 OFFENES FACH

1



top-fianco in legno;


Abdeckplatte+
Seitenverkleidungen
aus Melamin od. matt
lackiert


4



Griffe



Griffe


Griff für Glastür mit
Standardrahmen basis

4 5 • Plastik




1 • Holz




2 • Melamin



1 7 • Melaminico





6 • Melamin






3 4 • Holz

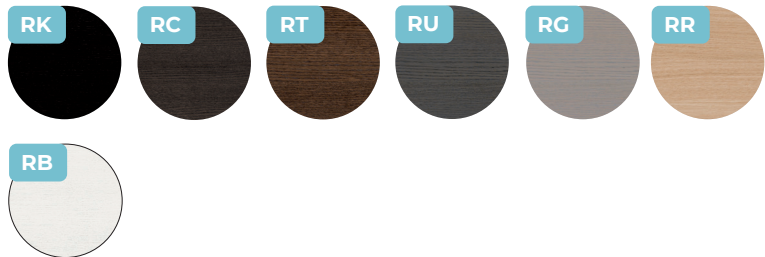


3 • Melamin




1 3 4 7 • Matt lackiert

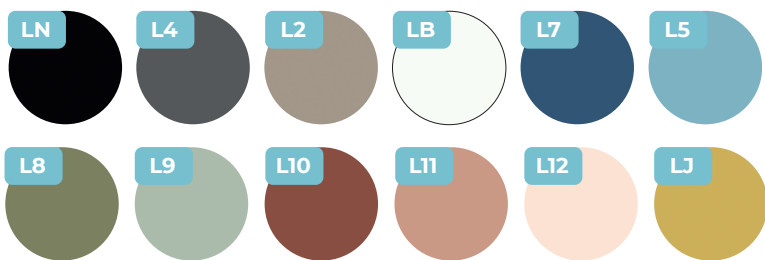

3 • Glas

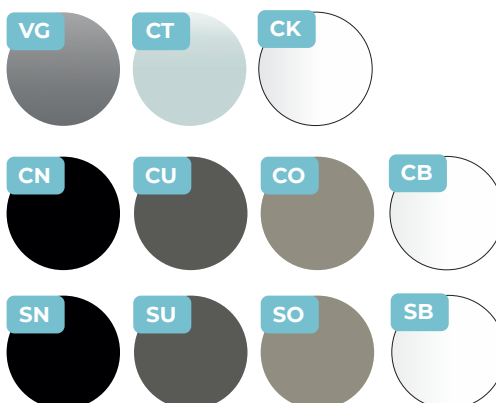


3 • Metall (Rahmen aus Glastüren)






• Unsere Melamin-Produkte können FSC® zertifiziert werden. Bitte kontaktieren Sie den Verkaufs-büro wegen der Machbarkeit und die zusätzlichen Kosten.

• **Unsere Firma arbeitet mit dem Hauptziel, Produkte zu gewährleisten, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und Design erreichen.**

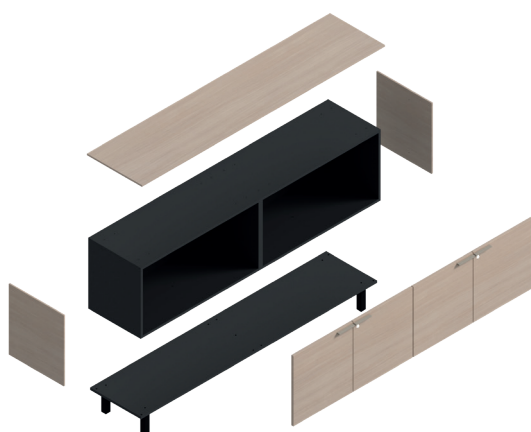

Unser Konzept des Wohlbefindens geht über die Büroräume hinaus. Es berücksichtigt sowohl die Gesundheit der Person außerhalb der Arbeit als auch die Gesundheit unseres Planeten. Aus diesem Grund wurden die Objekte entwickelt, um die positivsten Körperhaltungen und Bewegungen für unseren Körper zu fördern. Die Materialien werden so ausgewählt, dass sie sich positiv auf die Gesundheit des Arbeitsumfelds auswirken und eine möglichst geringe Umweltbelastung bewirken.



Metall
100% recycelbar



Kunststoff
99,5% recycelbar



Melamin
100% recycelbar



- Auswahl der Rohstoffe
- Aufmerksamkeit und Sorgfalt bei der Materialauswahl:
Furnierholz, Glas, Leder, Stoff, Keramikglas.



- zertifizierte Produktion, ökologisch und respektvoll gegenüber Umwelt und Anwender



- Designs



- industrielle Produktionskapazität



- Garantie und Verfügbarkeit der Komponenten



- Erfahrung



- Sonderanfertigungen

Veredelt

Melaminprodukte haben eine hohe Oberflächenbeständigkeit und normale Haushaltshygiene-Produkte können verwendet werden, um sie mit einigen Vorsichtsmaßnahmen zu reinigen.

- Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln, die Chlor und Derivate, saure oder hochbasische Produkte und Entfettungsprodukte enthalten.
- Verwenden Sie keine Sprühprodukte direkt auf der Oberfläche, die Spuren hinterlassen könnten.
- Verwenden Sie ein neutrales Flüssigwaschmittel mit einem weichen, feuchten Tuch und spülen Sie es dann vorsichtig mit einem Tuch aus. Vermeiden Sie die direkte Verwendung von Wasser.
- Es ist vorzuziehen, die Produkte nicht direkt auf die Oberfläche aufzutragen, sondern mit einem weichen Tuch aufzutragen. Dies verhindert, dass andere Oberflächen, die beschädigt werden könnten, in Kontakt kommen.
- Bleistiftmarkierungen können mit einem einfachen Radiergummi entfernt werden.

Stahl

- Zur Reinigung der Stahloberflächen empfehlen wir die Verwendung von heißem Wasser und Seife neutral, dann vorsichtig mit einem weichen Tuch abspülen und trocknen vorsichtig. Produkte in Handel für die Reinigung von Edelstahl mit der Voraussicht zu reinigen immer im Sinne der Satinierung (wenn Hier bin ich).
- Vermeiden Sie die Verwendung von Schleifmitteln und Reinigungsmitteln, Pulverwaschmitteln, Produkten, die Chlor und Derivate, Bleichmittel, Salzsäure oder Lösungsmittel wie Aceton, Toluol, Xylol usw. enthalten.
- Kalkablagerungen können mit Essig oder Produkten entfernt werden Kalkschutz.
- Entfernen Sie sofort alle Flecken von Produkten wie Grapefruit und cola.
- Es ist vorzuziehen, die Produkte nicht direkt auf die Oberfläche aufzutragen, sondern mit einem weichen Tuch aufzutragen. Dies verhindert, dass andere Oberflächen, die beschädigt werden könnten, in Kontakt kommen.

Echtholz furnier

Holz ist ein lebendiges Material und erfordert daher besondere Aufmerksamkeit und eine richtige Wartung, um seine Eigenschaften bestmöglich zu erhalten. Es ist ratsam, einfache Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen:

- 1) Bewahren Sie die Möbel an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.
- 2) Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit und zu trockenes Erhitzen, die zu Beulen und Risse.
- 3) Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln.
- 4) Schützen Sie die Tischoberflächen mit Wäscheklammern, bevor Sie heißes Geschirr darauf stellen. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch, das mit viel Alkohol verdünnt ist Wasser (90%). Sofort mit einem weichen, trockenen, nicht scheuernden Tuch trocknen. NIEMALS verwenden: Produkte, die Aceton, Trichlorethylen, Chlor, Ammoniak, Verdünner, Scheuermittel, Wachs oder Möbelpolitur. Sofort von Produkten wie Wein und Säuren reinigen. Es empfiehlt sich, in Faserrichtung zu reinigen. Exposition gegenüber direkter Sonneneinstrahlung es könnte die Farbe des Holzes verändern.

Aluminium

Die Aluminiumoberflächen können mit den auf dem Markt erhältlichen Produkten zur Reinigung glänzender Oberflächen gereinigt werden oder Glasoberflächen, die sich darum kümmern Trockne sie mit einem weichen Tuch.

- Die Aluminiumoberfläche muss, falls vorhanden, immer gemäß der Richtung der Satinierung gereinigt werden.
- Verwenden Sie niemals Waschmittelpulver, Schleifmittel oder Stahlschwämme, die die Oberflächen unwiederbringlich zerkratzen würden.
- Vermeiden Sie Reinigungsmittel, die Chlor oder dessen Derivate wie Bleichmittel enthalten und Salzsäure.
- Es ist vorzuziehen, die Produkte nicht direkt auf die Oberfläche aufzutragen, sondern mit einem weichen Tuch aufzutragen. Dies verhindert, dass andere Oberflächen, die beschädigt werden könnten, in Kontakt kommen.

Glas

Die Glastischplatten und Türen sind leicht zu reinigen: Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und Spülmittel nicht scheuernd als die marktüblichen Spezifischen für die Glasreinigung. Achten Sie darauf, dass sich Flecken von zuckerreichen Lebensmitteln nicht zu lange festsetzen, wie z Konfitüren oder Schokolade, um Kristallisation zu vermeiden. NIEMALS verwenden: Scheuermittel und/oder Schwämme, acetonhaltige, ammoniakhaltige Produkte, Chlor und Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Anti-Kalk-Flüssigkeiten, Besteck oder Stahlgeschirr zum Entfernen anhaftende Speisereste, Stahlwolle und pulverförmige Stoffe, um Kratzer zu vermeiden. In Kombinationen von Glas mit anderen Materialien wie Holz oder Metall wird davon abgeraten Sprühen Sie das Produkt direkt auf die Oberfläche, aber auf ein Tuch. Die meisten Einige Glasreiniger enthalten Ammoniak, eine Substanz, die angreifen kann die Oberflächen der Rahmen, in Holz oder lackiert usw.

Lackiert

Die lackierten Oberflächen sind sehr empfindlich und erfordern besondere Sorgfalt bei der Verwendung tägliche und ordnungsgemäße Wartung um seine Eigenschaften in der zu erhalten Zeit.

- Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln oder aggressiv, sie könnten ruinieren irreparabel vermeiden die Oberflächen, insbesondere Produkte, die Aceton, Trichlorethylen, Chlor und Derivate, Ammoniak, Verdünner, Schleifmittel, Wachs oder Polituren für Möbel enthalten.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da dies die ursprüngliche Farbe der Oberflächen verändern kann.
- Verwenden Sie ein neutrales Flüssigwaschmittel mit einem weichen, feuchten Tuch, spülen Sie es dann vorsichtig mit einem Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab.