bralco

S25

# Polare

design: Gianantonio Perin
Monica Fernandes

Produkt-Datenblatt

## Index

**Pag. 3**
**0. ZUSAMMENFASSUNG**

**Pag. 4-5**
**1. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**
· Tischplatten: Merkmale + Index
· Tischgestelle: Merkmale + Index
· Traversen: Merkmale + Index

**Pag. 6**
**2. BAUMERKMALE**
· Details des Tischgestell
· Abmessungen Index

**Pag. 7-8**
**3. MODULARITÄT**
· Schreibtisch
· Bench
· Besprechungstische
· Schnellmontage

**Pag. 9-10-11-12**
**4. ZUBEHÖR**
· Sichtschutzpaneele
· Knieraumblende, CPU-Halterung, Schublade unter dem Schreibtisch
· Monitor halterung

**Pag. 13-14**
**5. ELEKTRIFIZIERUNG**
· Elektrifizierung über den Tisch
· Elektrifizierung unter den Tisch

**Pag. 15**
**6. AUSFUEHRUNGEN**

**Pag. 16**
**7. ZERTIFIZIERUNGEN**

**Pag. 17**
**8. RECYCLABILITY**

**Pag. 18**
**9. REINIGUNG UND WARTUNG**

**Wesentlich und zeitgemäß.
Flexibel und rekonfigurierbar.
GATE erzählt durch wesentliche und zeitgenössische Formen
ein neues Konzept der Funktionalität.**

* L. 200 cm auch mit T. 100 cm

## H: 74 cm

w 80÷200 cm
d 60 - 80 cm



w 140÷200 cm
d 80 cm



w 140÷200 cm
d 80 cm



w 60÷200 cm
d 60 cm



w 80÷200 cm
d 80 cm



w 60÷120 cm
d 60 cm



w 120÷200 cm
d 60 - 80 cm



w 120÷200 cm
d 80 cm



w 80 - 120 cm
d 60 cm



w 140÷200 cm
d 124 - 164 cm



140÷200 cm
124 - 164 cm



w 140÷200 cm
d 124 - 164 cm



w 124 cm 164 cm
d 60 cm 80 cm

Ø 120 - 140 cm



w d 164 cm



w 240 cm
d 124 cm



w 248 cm
d 124 cm



w 328 cm
d 164 cm

## H: 44 cm



w 80 - 160 cm
d 40 cm

## H: 105 cm

Ø 120 - 140 cm

w 140÷200 cm
d 80 cm



w 280÷400 cm
d 80 cm

d. 60

w. 80
w. 100
w. 120
w. 140
w. 160
w. 180
w. 200

d. 80



w. 80
w. 100
w. 120
w. 140
w. 160
w. 180
w. 200




**• Melamin Tischplatte:**

aus 25 mm dicker Spanplatte, bedeckt mit mit Melaminharzen imprägniertem Dekorpapier, am Umfang mit 2 mm dicken festen Bauchmuskeln eingefasst. Abgerundet, Radius 2 mm ABS kante. Dichte 620 kg / m 3 Formaldehydemissionsklasse Carb Phase II Feuerreaktionsklasse: 2.










**• Traversen:**

Die Tischgestelle sind durch einen festen traverse miteinander verbunden, der aus einem Rohr mit quadratischem Querschnitt besteht 40 x 40 x 1,5 mm, eingesetzt in die mit dem Gestellbein verschweißte Verbindung.




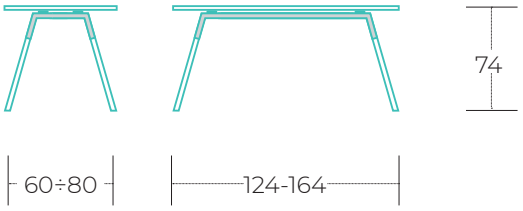


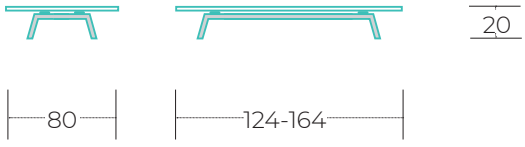


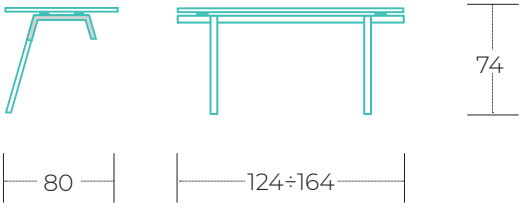











**• Tischgestell:**

aus gezogenem Stahlrohr mit einem Querschnitt von 50 x 50 mm und 2 mm Dicke. Unten stehen Kappen in Abs mit 1 cm Ausgleich eingesetzt.
**A.** Die Tischgestelle sind mit einem Nivellierfuß mit einer Auslenkung von 10 mm ausgestattet.
**B.** Die Traverse wird in der mit dem Tischgestell angeschweißten Mittelhülse durch Schrauben von M8-Madenschrauben eingerastet und fixiert. Das Tischgestell hat eine geschweißte Hülse zur schnellen Kopplung die Traversen. Es wird mit ABS-Halterungen zur Befestigung an der Tischplatte und bereits montierten Endkappen geliefert.

* 5 mm nutzbarer Platz zum Befestigen von hängenden Schreibklammern / Zusatztischplatten und mehreren Zubehörteilen. (Kabelwanne für CPU-Halterung und Befestigungsclip für Traversen).

**• Schnelle Schreibtischmontage:**

Das Gate ist ein schnelles Montagemodell mit nur 3 einfachen Schritten:
**1.** Befestigen Sie die Gestell zum Tischplatte (8 x metrische Schrauben).
**2.** Befestigen Sie die Körner des Traversen an den Gestellbeinen (4 x Körner).
**3.** Befestigen Sie die Versteifungsklammern (2 x Klammern)

1



2



3



- **Schreibtische-Zusammenfassung:**

Die T. 60/80 cm Schreibtische sind mit einem zentralen Traverse ausgestattet.






- **Zusammenfassung Bench:**

Bench und Besprechungstische mit T. 124/164 cm sind mit Doppeltraversen ausgestattet.

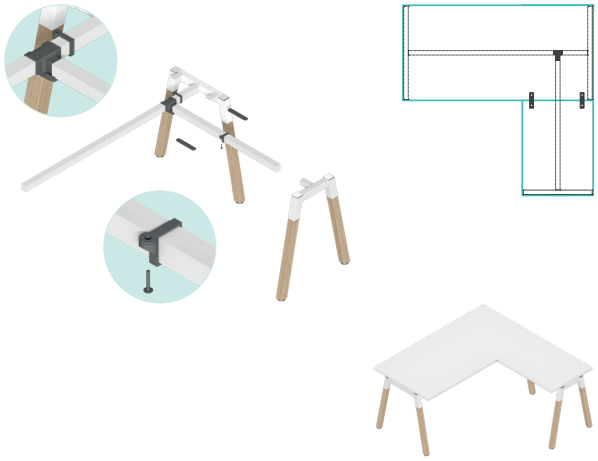

• **Schreibtisch mit Ansatztisch:**

ist ein 60 cm tiefes Zusatzmodul, das mittels einer Formverbindung aus glasfaserverstärktem ABS am 80 cm tiefen Hauptschreibtisch befestigt ist. Letzteres bietet die Möglichkeit, den Traversen der Ansatztisch in Eingriff zu bringen und mittels einer Klammer am Traversen des Hauptschreibtisches zu befestigen.

2 stck. Stahlplatten mit Befestigung durch 4 x holzschrauben Schrauben und 4 x metrische für die perfekte Ausrichtung der Oberseiten und 1 x CLIP, die am Traversen eingehakt sind, bieten die Möglichkeit, mit 1 x HolzSchraube die Oberfläche der zu befestigen hängende Schreibkraft.

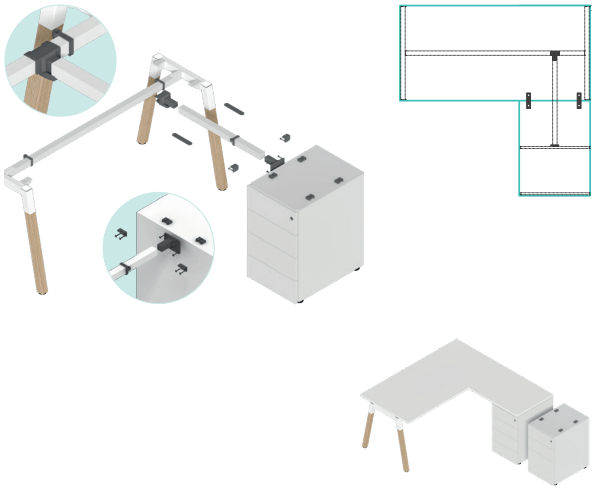

• **Schreibtisch mit Ansatztisch auf Standcontainer:**

ist ein 60 cm tiefes Zusatzmodul mit 3 oder 4 Schubladen, das 80 cm tief am Hauptschreibtisch befestigt ist. Zusätzlich zur Halterung der hängenden Schreibkraft wird eine Verbindung aus glasbeladenem ABS mit einer Hülse zum Koppeln des Traversen geliefert. Diese Verbindung muss mit 2 x Holzschraben an der Seite der Standcontainer befestigt werden.

4 x geformte ABS-Unterlegscheiben für die korrekte Nivellierung werden mitgeliefert die Standcontainer. 1 cm.

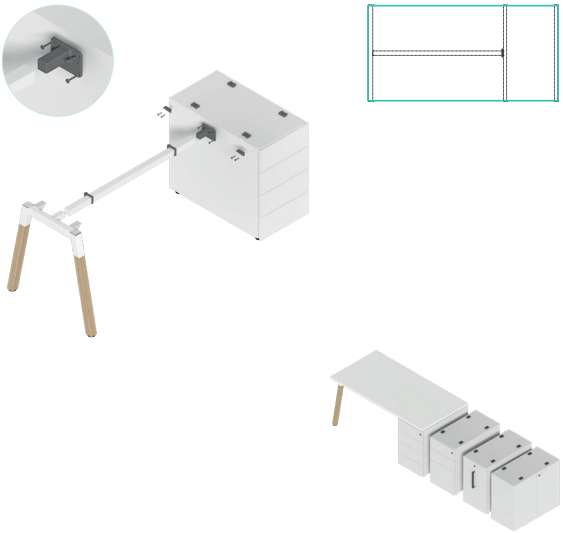

• **Schreibtisch mit Standcontainer:**

Es ist ein 80 cm tiefer Schreibtisch mit einem standcontainer unter der Tischplatte. Sie können sowohl rechts als auch links montiert werden. Die Container können sein:
· Container mit 3 oder 4 Schubladen mit Schloss;
· Vertikal Container rechts links mit Schloss;
· Kleiderschrank mit 2 Türen und Schloss.
Der Traverse wird in eine glasgefüllte ABS-Verbindung eingesetzt, die mit den 4 Holzschrauben an der Seite des Container befestigt werden muss.

Der Container wird mit 4 geformten ABS-Unterlegscheiben für eine korrekte Nivellierung ab 1 cm geliefert.

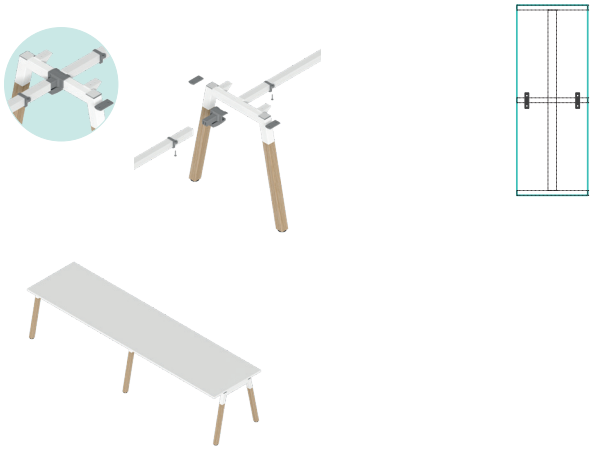

• **Schreibtisch mit Zusatztischplatte:**

ist ein System, das die Möglichkeit bietet, einem Schreibtisch mit zusätzliche tischplatten hinzuzufügen, ohne das Gestellbein zentral zu verdoppeln. Die Zusatztischplatte erfolgt durch einen Bausatz, der aus einer Formverbindung aus glasgefülltem ABS besteht.

Zusammen mit der Verbindung werden 2 Stahlplatten mit einer Befestigung mittels 2 x selbstschneidender Schrauben geliefert, um eine perfekte Ausrichtung der Oberflächen zu gewährleisten. 1 x CLIP, der am Traversen eingehängt ist, bietet mit 1 x selbstschneidender Schraube die Möglichkeit, 5 mm Platz für Zubehör zu gewährleisten.

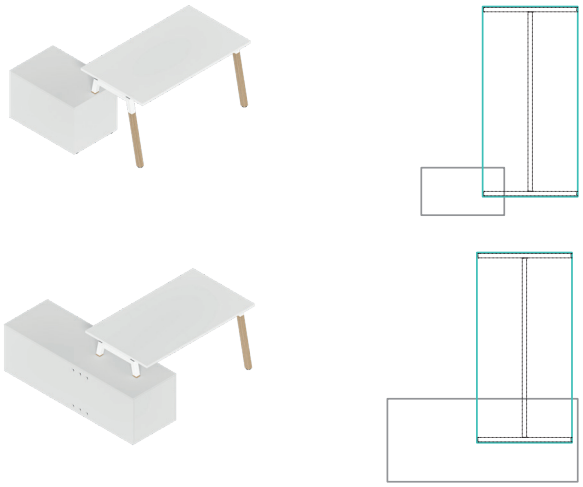

• **Schreibtisch mit Stand–**
**Multifunktionscontainer:**

Es ist ein 80 cm tiefer Schreibtisch, der auf einem – Multifunktionscontainer liegt. Sie können sowohl rechts als auch links montiert werden. Die Multifunktionscontainer können unterschiedlich lang sein
und haben keine Löcher auf der Abdeckplatte. Der Kunde kann die Position des Schreibtisches selber wählen.

Das Tischgestell kann sein:
· mit verkürzten gestellbein überbrückt;
· mit einem verkürzten teil.

Während der Montage können die Tischgestelle einfach platziert oder fixiert werden, nachdem die Möbel vor Ort mit einer metrischen Schraube gebohrt wurden.

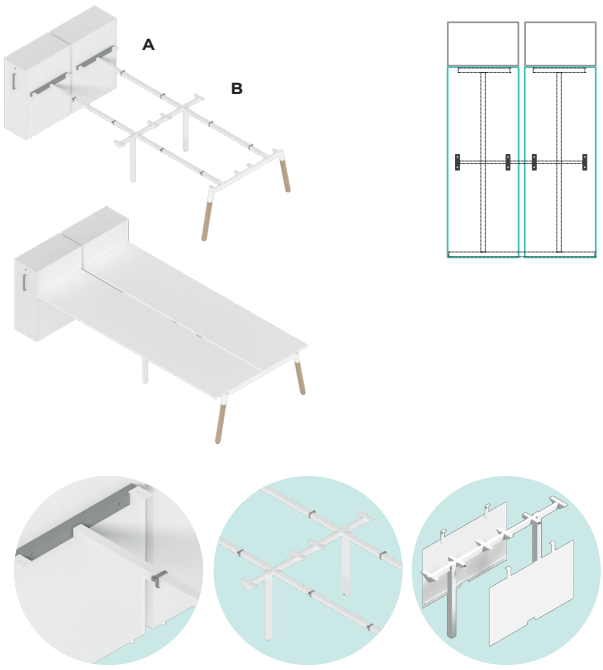


• **Bench mit Stuztfuss**
**und VertikalContainer:**

Sie bestehen aus Arbeitsplätze für 2 oder mehr Personen mit einer Tiefe von 164 cm. Die Arbeitsplatten haben eine Tiefe von 80 cm. Zwischen den Tischplatten wird ein Abstand von 4 cm vorhanden, der als Kabelfuehrungen oder zur Montage von Schirmwänden verwendet werden kann, wodurch das Doppelte gewährleistet wird Kupplung der Traverse und 8 x ABS-Halterungen zur Befestigung der bereits am Gestell montierten Tischplatte.
Dann besteht die Möglichkeit, einen hohen Container “VertikalContainer”, nur in der Tiefe 80 164 cm mittels eines Stahlrohrs zu aggregieren, das mit einer geschweißten Hülse zum Verbinden des Schreibtisch- / Bench versehen ist. Dieses Rohr muss dann an der Seite des befestigt werden Behälter mittels 2 x metrische Schrauben. Der Container hat auf jeder Seite 2 Durchgangslöcher mit Gewindeeinsätzen, wodurch die korrekte Positionierung des Rohrs ermöglicht wird.



A B.1 B.2

• **Trennwände**

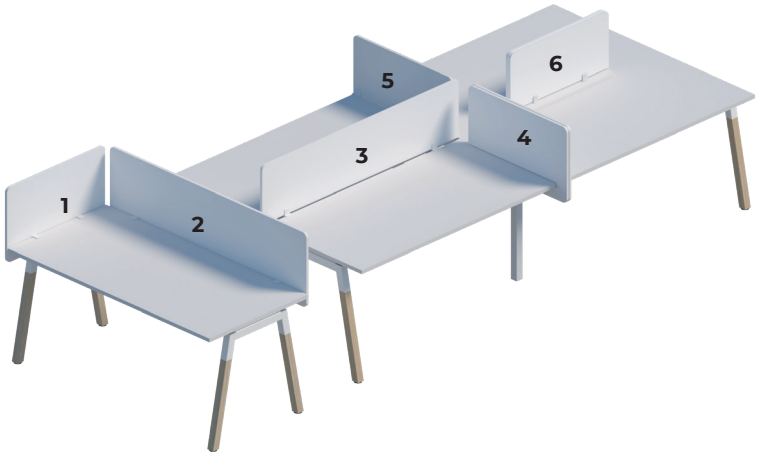





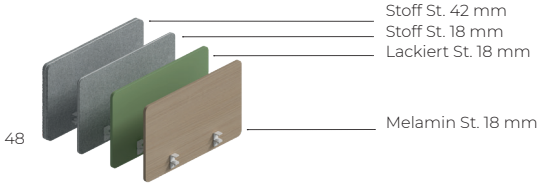











*H. 48 nur schallschluckend Stoff

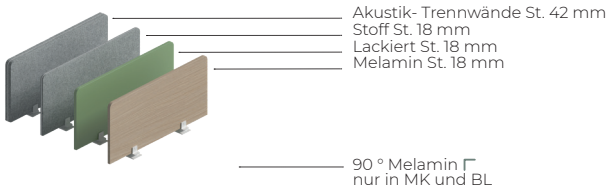













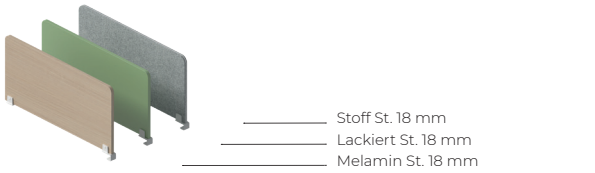







Schale für Trägerleiste
GZ.0312.P1

Magnettafel und
Handy-/ Tablet-Halter
GZ.0322.L1

Kork-Pinnwand und
Handy- / Tablet-Halter
GZ.0332.L1



A4-Brieftaschenfach
GZ.0342.V1

Zusätzliche
A4-Brieftasche
GZ.0350.V1



**• Knieraumblende:**

Bestehen aus 18 mm dickem Melamin (Dichte 620 kg / mc Klasse und 1 mit geringer Formaldehydemission gemäß CARB-Standards, Brandreaktionsklasse 2).
Sie werden unter den Tischplatten mit einem Paar Befestigungsklammern befestigt, die an der Innenseite des Rocks selbst angebracht sind. Die Tischplatten von GATE haben vorgebohrte Löcher für die korrekte Positionierung der Knieraumblende.



**• CPU-Halterung:**

CPU-Halter aus Metall, der am Traverse der Schreibtische hängt und nach Wahl des Kunden positioniert werden kann.
Die Befestigung erfolgt durch einer Schraube, die die obere Klemme des CPU-Halters blockiert.

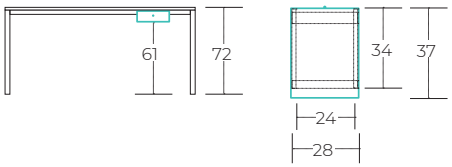




**• Schublade unter dem Schreibtisch:**

Metallschublade mit Schloss und weich schließenden Führungen Möglichkeit zum Einsetzen des Utensilieschale.
Befestigung an der Tischplatte mit 4 x Schrauben.
NOTE: nur für Schreibtische / Bench T. 80/164 cm.

Drehung +/- 180 °



Gleiten +/- 45 °



Neigung +/- 90 °

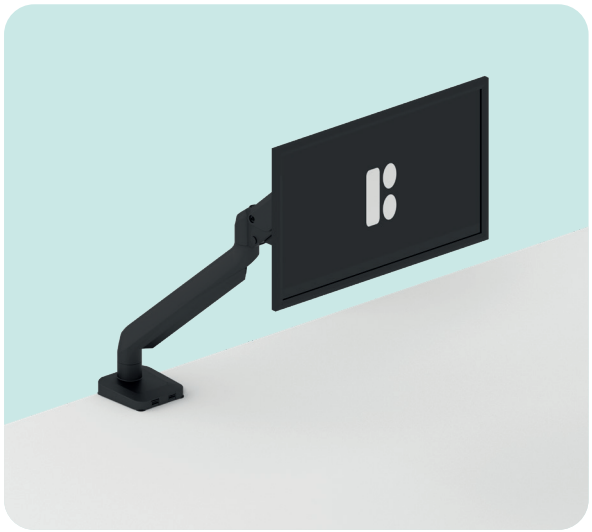

**• Einzelmonitor Halterung:**

voll einstellbare Monitor Halterungen mit innovativer Gasfedertechnologie für mühelose Bewegung und Einstellungen des Monitors. Das Kabelsortiersystem hält den Schreibtisch aufgeräumt und die 2 x DATA-Anschlüsse an der Basis ermöglichen den Anschluss der Geräte. Einstellbar in der Höhe bis zu 41,5 cm und in der Tiefe bis zu 44,5 cm. Einfache Klemmmontage (Tischstärke 10 bis 85 mm) oder Durchgangsloch und Backe (Schreibtischdicke von 10 bis 80 mm). VESA 75 x 75 - 100 x 100-Kompatibilität.

**Maximum Gewicht des Monitor: 8 Kg**

**Maximum Größe des Monitor: 32”**

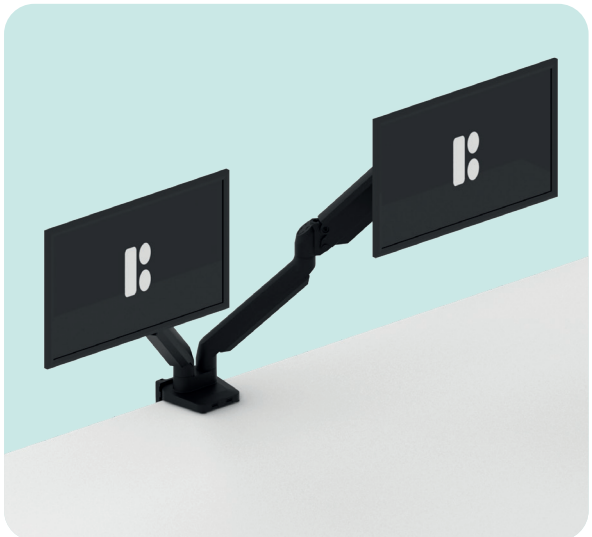

**• Doppel-Monitor Halterung:**

voll einstellbare Monitorarme mit innovativer Gasfedertechnologie für mühelose Bewegung und Einstellungen des Monitors. Das Kabelsortiersystem sorgt für Ordnung im Schreibtisch und die 2 x USB-Anschlüsse an der Basis ermöglichen den Anschluss der Geräte. Einstellbar in der Höhe bis zu 41,5 cm und in der Tiefe bis zu 44,5 cm. Einfache Klemmmontage (Tischstärke 10 bis 85 mm) oder Durchgangsloch und Backe (Schreibtischdicke von 10 bis 80 mm). VESA 75 x 75 - 100 x 100-Kompatibilität.

**Maximum Gewicht des Monitor: 16 Kg**

**Maximum Größe des Monitor: 32”**

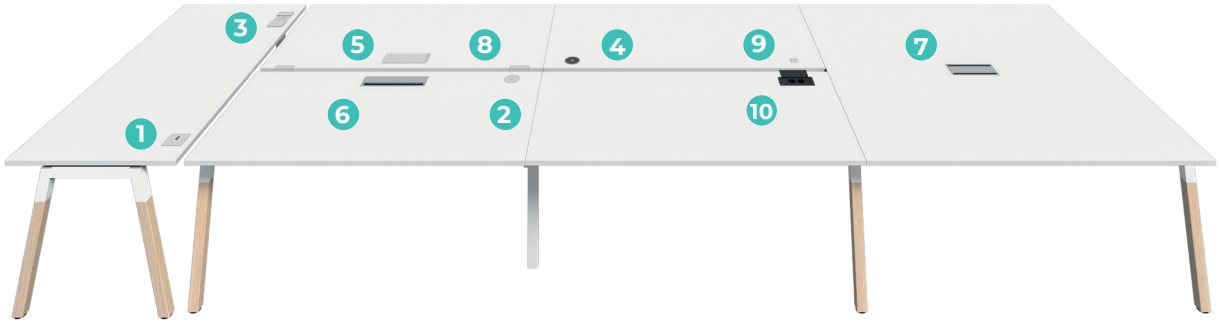

1 Quadrat Kabeldurchlass
GZ.0008.01

2 Rund Kabeldurchlass
GZ.0008.00

3 Versapad GZ.0054._ _
n.1 USB “A“, n.1 USB “C“
1 x Steckdose

4 Wireless Ladegerät
GZ.0066.01

5 Kunststoff Kabelklappe
GZ.0058.25

6 Aluminium
Kabelklappe GZ.0024.18

6.1 Steckdosenblock GZ.0012. _ _
für GZ.0024.18
n.1 USB “A“, n.1 USB “C“
3 x Steckdosen

7 Kabelklappe für beide
Seiten GZ.0062.3F

8 Rechteckiges
Kabeldurchlass wz.0003.25

9 USB-Ladegerät
GZ.0078.01 2x USB

10 Steckdosenblock GZ.0079._ _
n.1 USB “A“, n.1 USB “C“
2 x Steckdosen

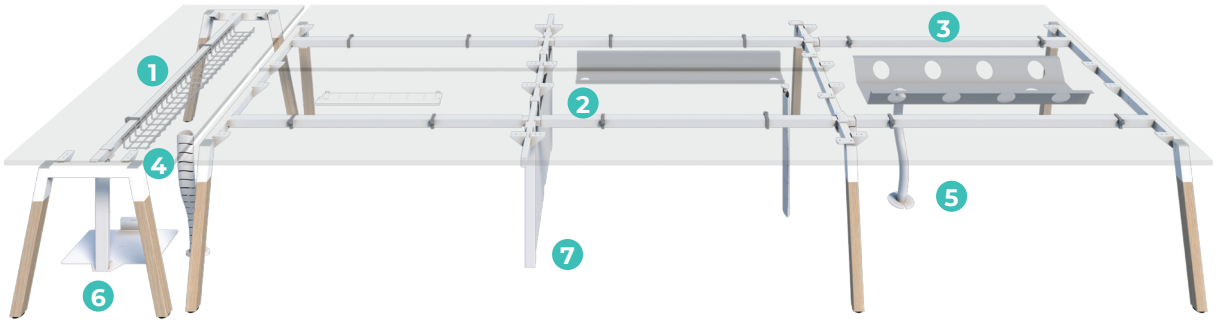




1 Kabelwannwe GZ.0048.01 / GZ.0018.01



2 Einzelne Stahlblech Kabelwanne GZ.0046.P1 / GZ.0043.P1

3 Stahlblech Kabelwanne für Bench GZ.0067.p1 / GZ.0068.p1

4 vertikale kabelführung BZ.0072.00

5 vertikale kabelführung aus Stoff GZ.0059.01

6 CPU-Halterung JZ.0304.00



7 Stutzfuss Abdeckung

**Tischgestell**



**• Metall**



**Tischplatten, Knieraumblende, Bildschirme ***

90 ° Bildschirm
nur in MK und BL

**• Melamin**




**• Lackiert (Nur Sichtschutzpaneele)**

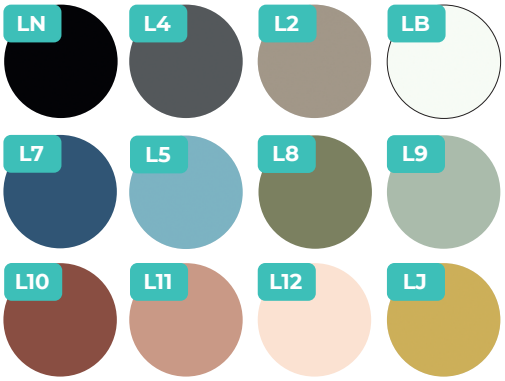


**• Stoff (Nur Sichtschutzpaneele)**

**MIRAGE**

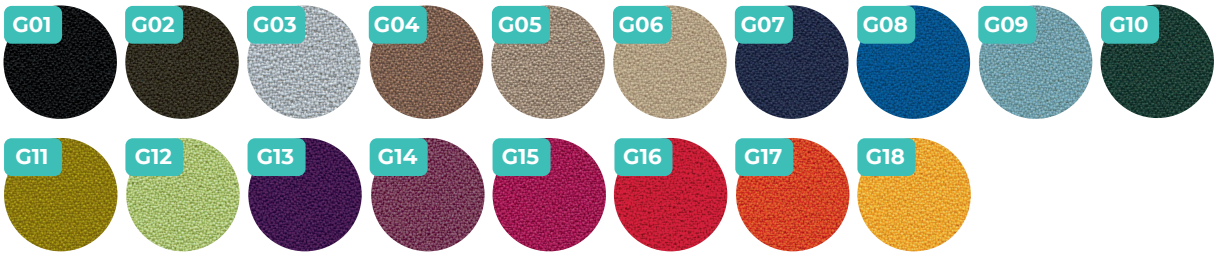


**NEMI MELANGE**

**FENICE**

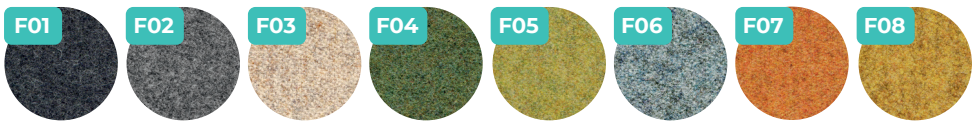


**CONVERT MEL 4000**

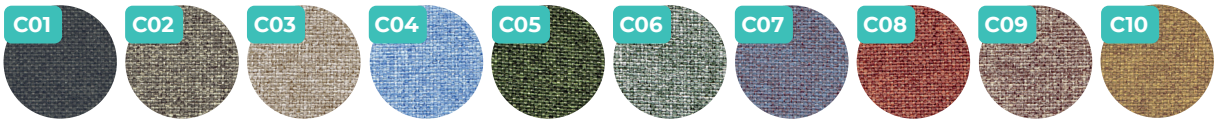

FSC
www.fsc.org
FSC® C143663
The mark of responsible forestry

· Unsere Melamin-Produkte können FSC® zertifiziert werden.
Bitte kontaktieren Sie den Verkaufs-büro wegen der Machbarkeit und die zusätzlichen Kosten.

**• Unsere Firma arbeitet mit dem Hauptziel, Produkte zu gewährleisten, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und Design erreichen.**

· CAM für ausgewählte Artikeln verfügbar. Kontaktieren Sie das Verkaufsbüro für kennen die Produkte und zusätzliche Kosten.

**Verfügbar für ausgewählte Artikel. Wenden Sie sich an das Verkaufsbüro, um Informationen zu den Produkten und zusätzlichen Kosten zu erhalten.**
Sie werden mit Anhang Nr. 2 zum Ministerialdekret vom 11. Januar 2017 und sind ein wesentlicher Bestandteil des Aktionsplans für die ökologische Nachhaltigkeit des Verbrauchs der öffentlichen Verwaltung (grünes öffentliches Beschaffungswesen). Die öffentlichen Auftraggeber sind verpflichtet, unter Strafe der Nichtigkeit in die Ausschreibungsunterlagen für die Lieferung und Vermietung von Inneneinrichtungen" die technischen Spezifikationen und Vertragsklauseln aufzunehmen, die im Dokument "Mindestumweltkriterien" definiert sind.

| EN-UNI | Testbeschreibung | Testergebnis | |
|---|---|---|---|
| EN-527-2:2016+A1:2019 par. 4.1-4.2 | ALLGEMEINE SICHERHEITSANFORDERUNGEN | Respektierte | OK |
| EN 527-2:2016+A1:2019 par. 6 | GEBRAUCHSINFORMATION | Respektierte | OK |
| EN 527-1:2011 | MASSEN VON TISCHEN UND SCHREIBTISCHEN | Respektierte | OK |
| EN 1730:2012 par. 6.2 | STATISCHE HORIZONTALE BELASTUNG | Keine Fehler | OK |
| EN 1730:2012 par. 6.3 | VERTIKALE STATISCHE BELASTUNG | Keine Fehler | OK |
| EN 1730:2012 par. 6.4.2 | WIDERSTAND GEGEN HORIZONTALE MÜDIGKEIT | Keine Fehler | OK |
| EN 1730:2012 par. 6.4.3 | GESTELL STEIFIGKEIT | Keine Fehler | OK |
| EN 1730:2012 par. 6.5 | BESTÄNDIGKEIT GEGEN VERTIKALE MÜDIGKEIT | Keine Fehler | OK |
| EN 1730:2012 par. 6.6 | AUSWIRKUNGEN AUF DEN BODEN | Keine Fehler | OK |
| EN 1730:2012 par. 6.7 | BIEGEN DER TISCHPLATTEN | Respektierte | OK |
| EN 1730:2012 par. 6.9 | FALL | Keine Fehler | OK |
| EN 1730:2012 par. 7.2 | STABILITÄT MIT VERTIKALER BELASTUNG | Respektierte | OK |
| | ZERTIFIKAT des Gesetzesdekrets 81/08 | Respektierte | OK |

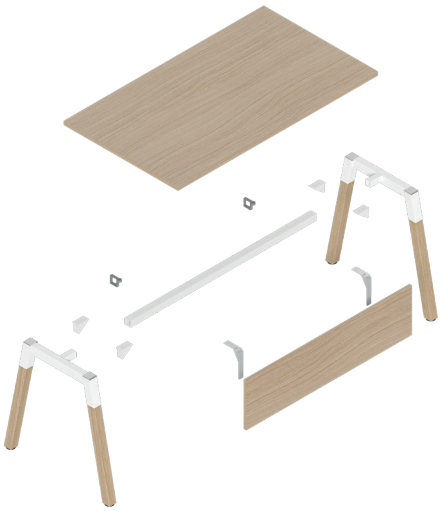

Unser Konzept des Wohlbefindens geht über die Büroräume hinaus. Es berücksichtigt sowohl die Gesundheit der Person außerhalb der Arbeit als auch die Gesundheit unseres Planeten. Aus diesem Grund wurden die Objekte entwickelt, um die positivsten Körperhaltungen und Bewegungen für unseren Körper zu fördern. Die Materialien werden so ausgewählt, dass sie sich positiv auf die Gesundheit des Arbeitsumfelds auswirken und eine möglichst geringe Umweltbelastung bewirken.

Metall
100% recycelbar

Kunststoff
99,5% recycelbar

Melamin
100% recycelbar

- **Auswahl der Rohstoffe**
- **Aufmerksamkeit und Sorgfalt bei der Materialauswahl:**
  Furnierholz, Glas, Leder, Stoff, Keramikglas.

- **zertifizierte Produktion, ökologisch und respektvoll gegenüber Umwelt und Anwender**

- **Designs**

- **industrielle Produktionskapazität**

- **Garantie und Verfügbarkeit der Komponenten**

- **Erfahrung**

- **Sonderanfertigungen**

### Veredelt

Melaminprodukte haben eine hohe Oberflächenbeständigkeit und normale Haushaltshygieneprodukte können verwendet werden, um sie mit einigen Vorsichtsmaßnahmen zu reinigen.
· Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln, die Chlor und Derivate, saure oder hochbasische Produkte und Entfettungsprodukte enthalten.
· Verwenden Sie keine Sprühprodukte direkt auf der Oberfläche, die Spuren hinterlassen könnten.
· Verwenden Sie ein neutrales Flüssigwaschmittel mit einem weichen, feuchten Tuch und spülen Sie es dann vorsichtig mit einem Tuch aus. Vermeiden Sie die direkte Verwendung von Wasser.
· Es ist vorzuziehen, die Produkte nicht direkt auf die Oberfläche aufzutragen, sondern mit einem weichen Tuch aufzutragen. Dies verhindert, dass andere Oberflächen, die beschädigt werden könnten, in Kontakt kommen.
· Bleistiftmarkierungen können mit einem einfachen Radiergummi entfernt werden.

### Stahl

· Zur Reinigung der Stahloberflächen empfehlen wir die Verwendung von heißem Wasser und Seife neutral, dann vorsichtig mit einem weichen Tuch abspülen und trocknen vorsichtig. Produkte in Handel für die Reinigung von Edelstahl mit der Voraussicht zu reinigen immer im sinne der satinierung (wenn Hier bin ich).
· Vermeiden Sie die Verwendung von Schleifmitteln und Reinigungsmitteln, Pulverwaschmitteln, Produkten, die Chlor und Derivate, Bleichmittel, Salzsäure oder Lösungsmittel wie Aceton, Toluol, Xylol usw. enthalten.
· Kalkablagerungen können mit Essig oder Produkten entfernt werden Kalkschutz.
· Entfernen Sie sofort alle Flecken von Produkten wie Grapefruit und cola.
· Es ist vorzuziehen, die Produkte nicht direkt auf die Oberfläche aufzutragen, sondern mit einem weichen Tuch aufzutragen. Dies verhindert, dass andere Oberflächen, die beschädigt werden könnten, in Kontakt kommen.

### Aluminium

Die Aluminiumoberflächen können mit den auf dem Markt erhältlichen Produkten zur Reinigung glänzender Oberflächen gereinigt werden oder Glasoberflächen, die sich darum kümmern
Trockne sie mit einem weichen Tuch.
· Die Aluminiumoberfläche muss, falls vorhanden, immer gemäß der Richtung der Satinierung gereinigt werden.
· Verwenden Sie niemals Waschmittelpulver, Schleifmittel oder Stahlschwämme, die die Oberflächen unwiederbringlich zerkratzen würden.
· Vermeiden Sie Reinigungsmittel, die Chlor oder dessen Derivate wie Bleichmittel enthalten und Salzsäure.
· Es ist vorzuziehen, die Produkte nicht direkt auf die Oberfläche aufzutragen, sondern mit einem weichen Tuch aufzutragen. Dies verhindert, dass andere Oberflächen, die beschädigt werden könnten, in Kontakt kommen.

### Lackiert

Die lackierten Oberflächen sind sehr empfindlich und erfordern besondere Sorgfalt bei der Verwendung
tägliche und ordnungsgemäße Wartung um seine Eigenschaften in der zu erhalten Zeit.
· Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln oder aggressiv, sie könnten ruinieren irreparabel vermeiden die Oberflächen, insbesondere Produkte, die Aceton, Trichlorethylen, Chlor und Derivate, Ammoniak, Verdünner, Schleifmittel, Wachs oder Polituren für Möbel enthalten.
· Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da dies die ursprüngliche Farbe der Oberflächen verändern kann.
· Verwenden Sie ein neutrales Flüssigwaschmittel mit einem weichen, feuchten Tuch, spülen Sie es dann vorsichtig mit einem Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab.

### Stoffe

· Für die normale Reinigung wird empfohlen, die Beschichtung regelmäßig mit einer weichen Bürste zu bürsten und / oder mit dem mit den Staubsaugern gelieferten Spezialzubehör zu saugen, wobei darauf zu achten ist, dass die richtige Saugleistung eingestellt wird.
· Wenden Sie sich bei Bedarf zum Waschen, anschließenden Trocknen und Bügeln an Bralco.